UBK

Système monobloc à extension directe
Systèmes autonomesà expansion directe
5000 - 32.000 BTU/h

Commande numérique des parents, riche option Wi-Fi
Télécommande numérique, option Wi-Fi sur demande

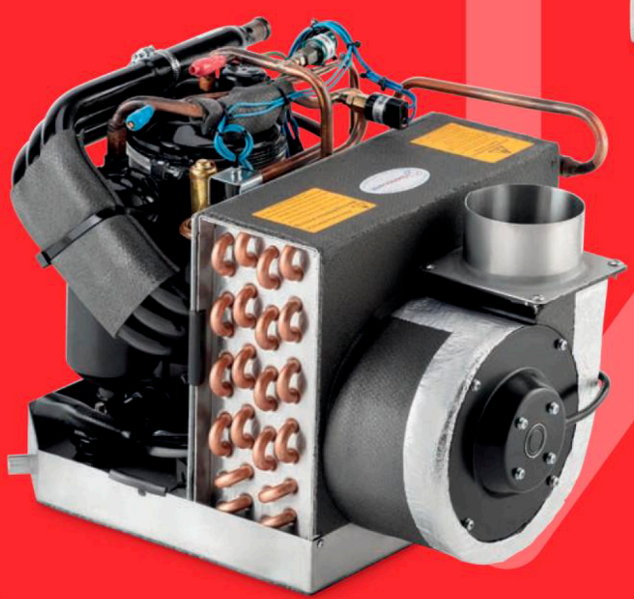

R410A refrigerant



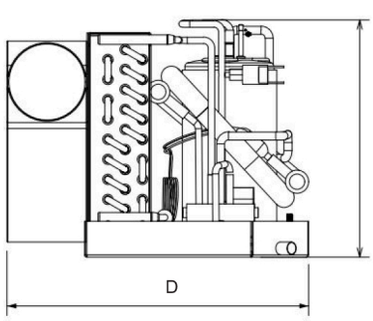

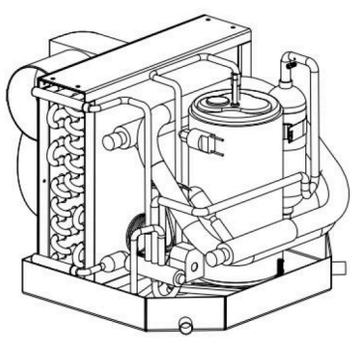

thermowell

Caratteristiche tecniche Spécifications

Modèle	UBK05H	UBK08H	UBK10H	UBK13H	UBK16H	UBK18H	UBK24H	UBK32H
Capacité nominale de refroidissement BTU/h - W	5000-1470	8000-2340	10000-2930	13000-3810	16000-4690	18000-5270	24000-7030	32000-9384
Capacité de chauffage nominale BTU/h - W *	6200-1818	9437-2737	11307-3316	14427-4231	18997-5571	21774-6385	28360-8316	37230-10918
Capacité nominale de chauffage électrique	6100 – 1800					2x6100-2x1800		
Puissance absorbée max. kW	0,75	0,92	0,94	1.14	1,6	2.1	2.4	3,1
Ampères à pleine charge FLA A/h	3,1	3,2	3,6	5,4	8,3	10,9	12.6	14,9
Alimentation V-Ph-Hz	220-1-50							
Disjoncteur max A	10			13	16		20	25
Diamètre du ventilateur mm	100					2x100		2x120
Raccordements eau de mer mm	19							25
Evacuation des condensats diam. mm	16							
Débit d'eau de mer Lt/min - GPM - m3/h	8 - 2,5-0,48			15 - 4 -0,9		22 - 5,8-1,4		30 - 8-1,8
Charge de réfrigérant g	260	270		350	400	630	650	700
Poids net kg	19	19	22	24	30	39	45	50
Taille LxPxH mm	340x380x285		340x380x315	340x460x330	340x460x360	600x442x410		600x442x450

La puissance et les données électriques sont relatives à une température d'évaporation de 7,2°C et de condensation de 37,8°C dans le mode de réduction de la température d'évaporation de 7,2°C et de condensation de 54,4°C dans le mode riscaldamento.
*Unité en pompe de calories avec inversion de cycle.
**Unité avec résistance électrique. Différentes tensions d'alimentation disponibles sur votre riche.
Toutes les dimensions +/- 10 mm. Tout en poids +/- 10%.

Les données BTU et électriques sont basées sur une température d'évaporation de 45F / 7,2°C et une température de condensation de 100F / 37,8°C en mode refroidissement, et une température d'évaporation de 45F / 7,2°C et une température de condensation de 130F / 54,4°C en mode chauffage.
*Version pompe à chaleur avec cycle d'inversion.
**Unités équipées de chauffage électrique.
Différentes tensions disponibles sur demande. Toutes les dimensions +/- 0,39 po. Tous les poids +/-10 %.

Schéma d'installation Schéma d'installation

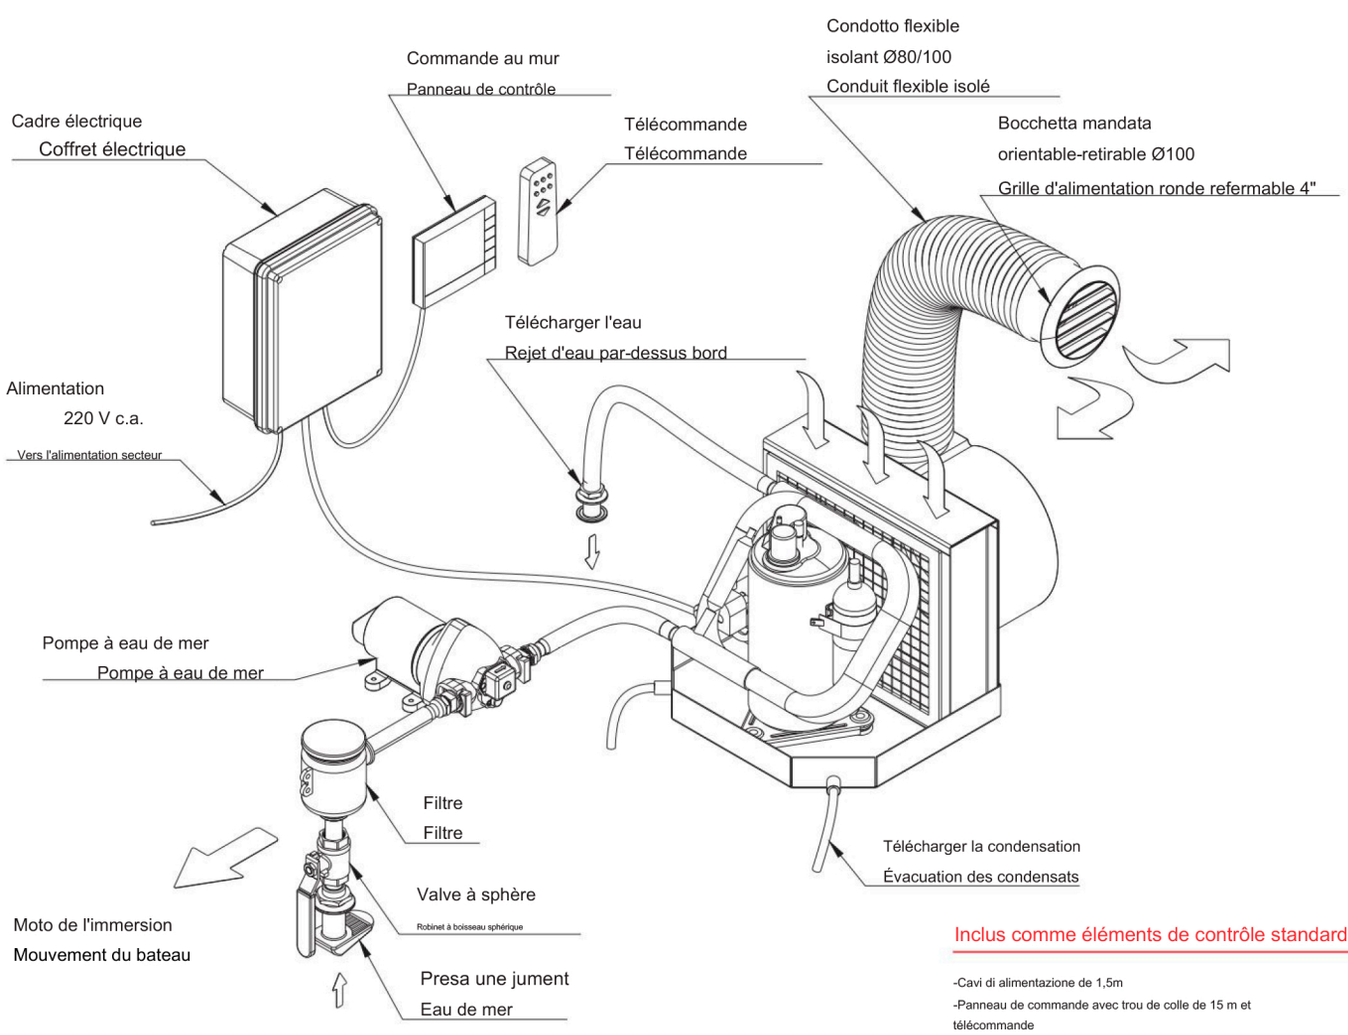

Inclus comme éléments de contrôle standard

-Cavi di alimentazione de 1,5m
-Panneau de commande avec trou de colle de 15 m et télécommande

-Câble d'alimentation de 1,5 m de long
-Panneau de commande avec câble de connexion de 15 m et télécommande